

# ISC3247AS1

リレードライブ、電源用  
シリコン NPN エピタキシャル形

## 概要

ISC3247AS1は、樹脂封止形シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタです。耐圧が高い、コレクタ電流、コレクタ損失が大きい、さらにhFEが一般のものに比べ10倍高く、設計・製造されていますので、オーディオ機器、VTR、その他電子機器のリレードライブや電源等の汎用高hFEトランジスタとして、ご使用いただけます。

## 特長


- 高hFE (hFE=600~1800)
- VCE(sat)が低い VCE(sat)=0.15V標準 (@Ic=500mA/ Ib=10mA)
- 耐圧が高い VCEO=50V
- コレクタ損失が大きい PC=600mW

## 用途

オーディオ機器、VTR、その他電子機器のリレードライブや電源

## 外形図

単位:mm

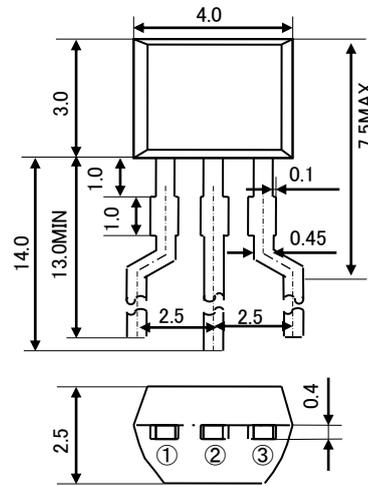


電極接続  
①:エミッタ  
②:コレクタ  
③:ベース

JEITA:-  
JEDEC:-

## 最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値	単位
V <sub>CB0</sub>	コレクタ・ベース間電圧	50	V
V <sub>EB0</sub>	エミッタ・ベース間電圧	6	V
V <sub>CEO</sub>	コレクタ・エミッタ間電圧	50	V
I <sub>C</sub>	コレクタ電流	1	A
I <sub>CM</sub>	せん頭コレクタ電流	2	A
P <sub>C</sub>	コレクタ損失	600	mW
T <sub>j</sub>	接合部温度	+150	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	-55~+150	°C

## マーキング図



## 電気的特性 (Ta=25°C)


記号	項目	試験条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
V <sub>(BR)CBO</sub>	コレクタ・ベース降伏電圧	I <sub>C</sub> =10 μA, I <sub>E</sub> =0mA	50	-	-	V
V <sub>(BR)EBO</sub>	エミッタ・ベース降伏電圧	I <sub>E</sub> =10 μA, I <sub>C</sub> =0mA	6	-	-	V
V <sub>(BR)CEO</sub>	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I <sub>C</sub> =1mA, R <sub>BE</sub> =∞	50	-	-	V
I <sub>CBO</sub>	コレクタしや断電流	V <sub>CB</sub> =40V, I <sub>E</sub> =0mA	-	-	0.1	μA
I <sub>EBO</sub>	エミッタしや断電流	V <sub>EB</sub> =2V, I <sub>C</sub> =0mA	-	-	0.1	μA
hFE ※	直流電流増幅率	V <sub>CE</sub> =6V, I <sub>C</sub> =100mA	600	-	1800	-
V <sub>CE(sat)</sub>	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	I <sub>C</sub> =500mA, I <sub>B</sub> =10mA	-	0.15	0.5	V
f <sub>T</sub>	利得帯域幅積	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>E</sub> =-10mA	-	130	-	MHz
C <sub>ob</sub>	コレクタ出力容量	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0mA, f=1MHz	-	12	-	pF

\* :hFE の値により右表のようにアイテム分類を行っています。


アイテム	H	J
hFE	600~1200	900~1800

## 標準特性


コレクタ損失 - 周囲温度特性

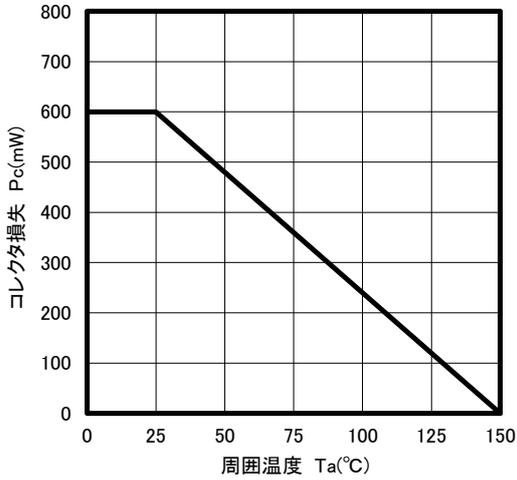


エミッタ接地出力特性

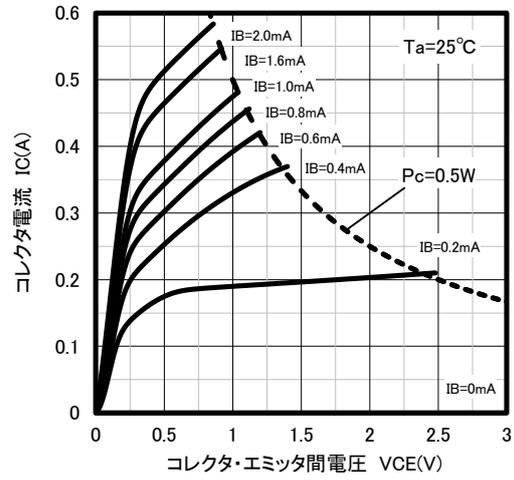


エミッタ接地伝達特性

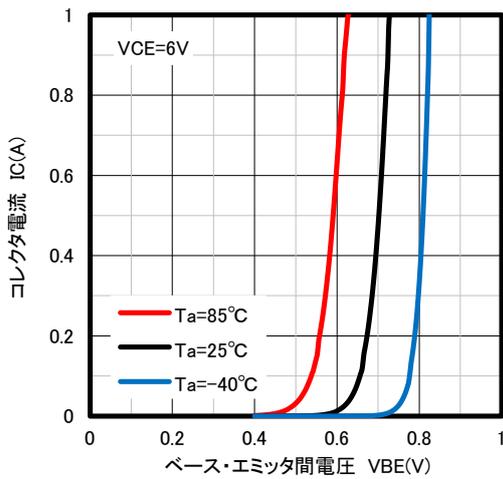


直流電流増幅率 - コレクタ電流特性

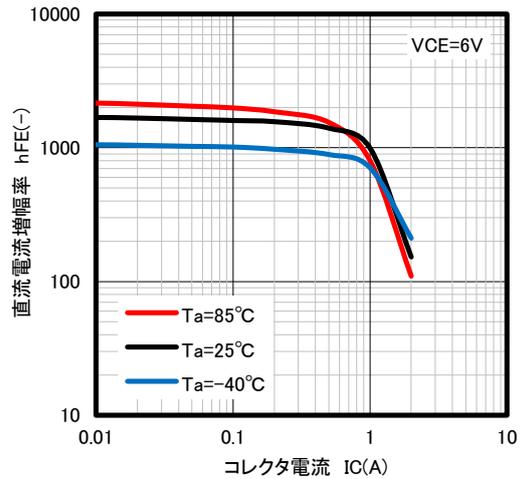

コレクタ・エミッタ間飽和電圧 - コレクタ電流特性

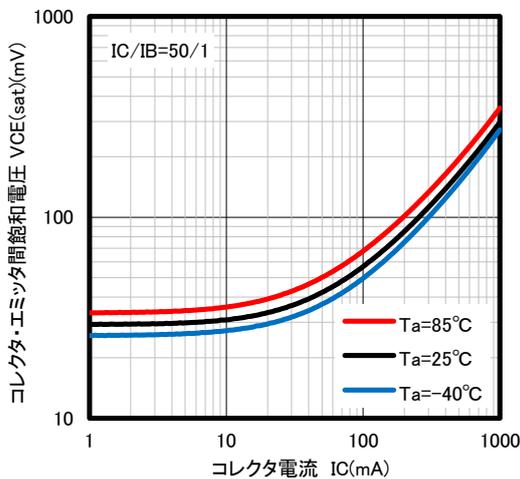


コレクタ・エミッタ間電圧 - ベース電流特性

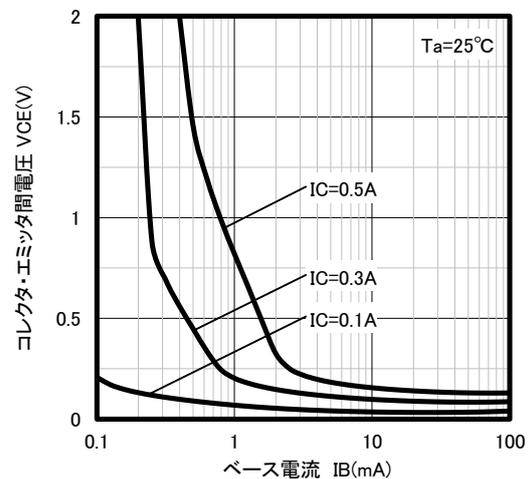


# ISC3247AS1

リレードライブ、電源用  
シリコン NPN エピタキシャル形


利得帯域幅積 - エミッタ電流特性

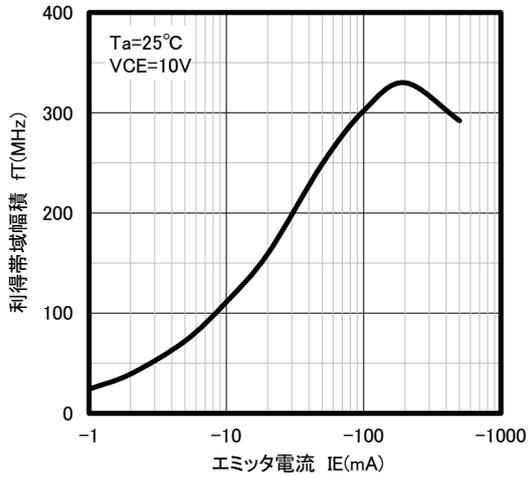

コレクタ出力容量 - コレクタ・ベース間電圧特性

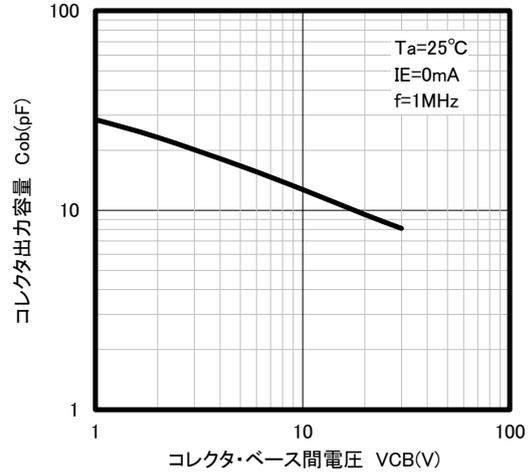

安全動作領域

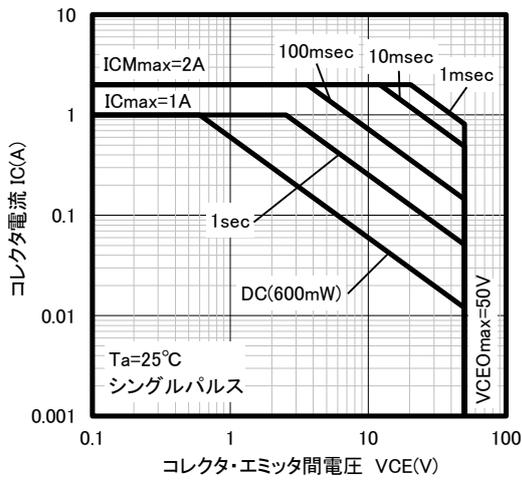

#### 安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

#### 本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。