

2SA1369-TH51

小形モータ、ブランジャドライブ用
シリコン PNP エピタキシャル形

AEC-Q101 準拠

概 要

2SA1369は、樹脂封止形シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタで、コレクタ損失およびコレクタ電流が大きく、さらに h_{FE} が高く、設計、製造されていますので、VTR、テープデッキ、プレーヤ等の小形モータのドライブ、や、メカコントロール系(ブランジャ、リレー等のドライブ)、電源用として最適です。また、コレクタフィンが外部に出ており基板に直接半田付けすることによりコレクタ許容損失が向上します。

2SC3439とコンプリメンタリで使用できます。

特 長


- h_{FE} が高い $h_{FE}=400\sim 800$
- コレクタ電流が大きく $I_C=-1.5A$ 、 $ICM=-3A$
- $V_{CE(sat)}$ が小さい $V_{CE(sat)}=-0.25V$ 標準 (@ $I_C=-1A$ / $I_B=-20mA$)
- コレクタ損失が大きく $P_C=500mW$
- 小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能

用 途

VTR、テープデッキ、プレーヤ等の小形モータドライブ、
リレー等のドライブやリップルフィルタ等の電源

外形図

単位:mm

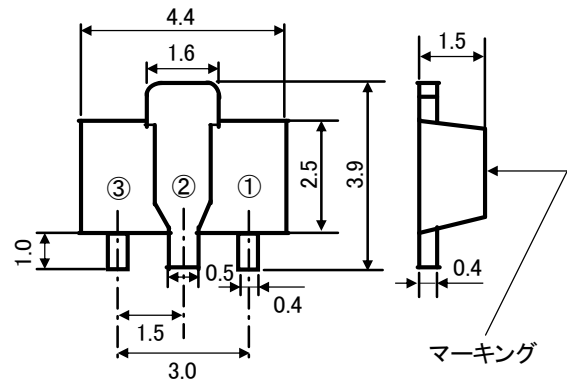

電極接続

- ①: ベース
②: コレクタ
③: エミッタ


JEITA: SC-62

JEDEC: SOT-89

最大定格 ($T_a=25^{\circ}C$)

記 号	項 目	定 格 値	単位
V_{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	-30	V
V_{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	-6	V
V_{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	-20	V
I_C	コレクタ電流	-1.5	A
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-3	A
P_C	コレクタ損失 ($T_a=25^{\circ}C$)	500	mW
T_j	接合部温度	+150	$^{\circ}C$
T_{stg}	保存温度	-55~+150	$^{\circ}C$

マーキング図



電気的特性 ($T_a=25^{\circ}C$)

記 号	項 目	測 定 条 件	規 格 値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=-10\mu A$, $I_E=0mA$	-30	-	-	V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=-10\mu A$, $I_C=0mA$	-6	-	-	V
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=-1mA$, $R_{BE}=\infty$	-20	-	-	V
I_{CBO}	コレクタしや断電流	$V_{CB}=-20V$, $I_E=0mA$	-	-	-0.1	μA
I_{EBO}	エミッタしや断電流	$V_{EB}=-2V$, $I_C=0mA$	-	-	-0.1	μA
$h_{FE} \times$	直流電流増幅率	$V_{CE}=-6V$, $I_C=-500mA$	400	-	800	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$I_C=-1A$, $I_B=-20mA$	-	-0.25	-0.5	V
fT	利得帯域幅積	$V_{CE}=-10V$, $I_E=10mA$	-	90	-	MHz
Cob	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-10V$, $I_E=0mA$, f=1MHz	-	37	-	pF







※: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	G
h_{FE}	400~800

2SA1369-TH51



小形モータ、プランジャドライブ用
シリコン PNP エピタキシャル形

標準特性

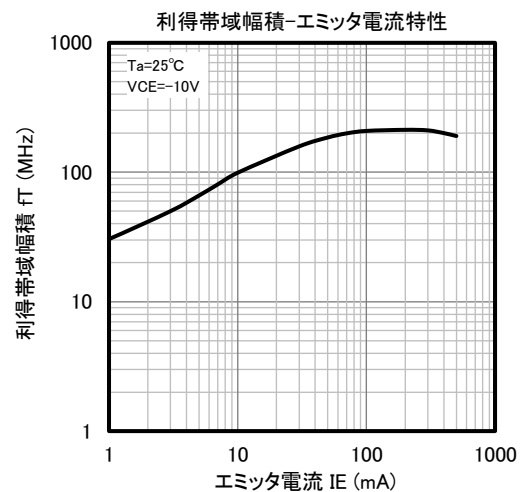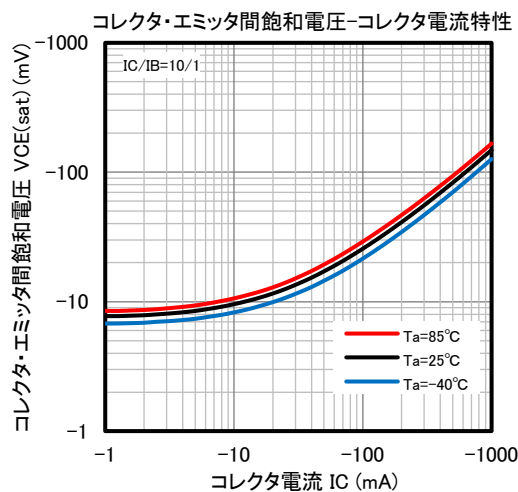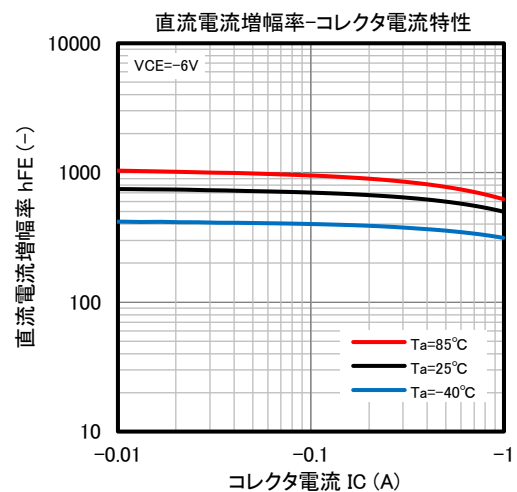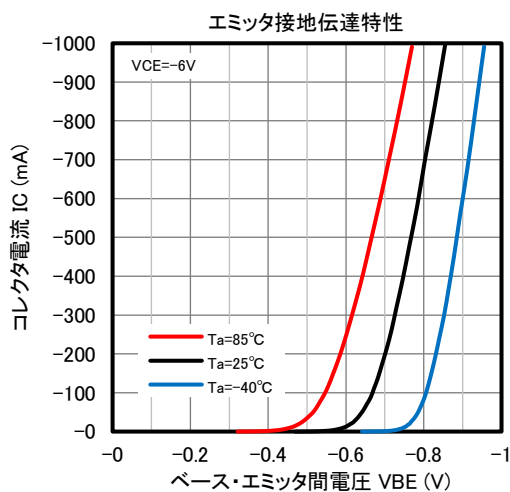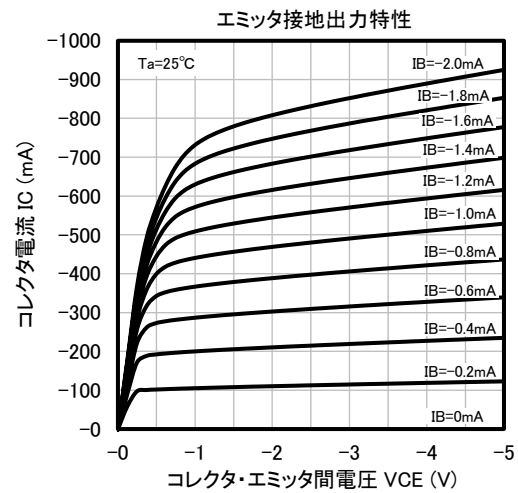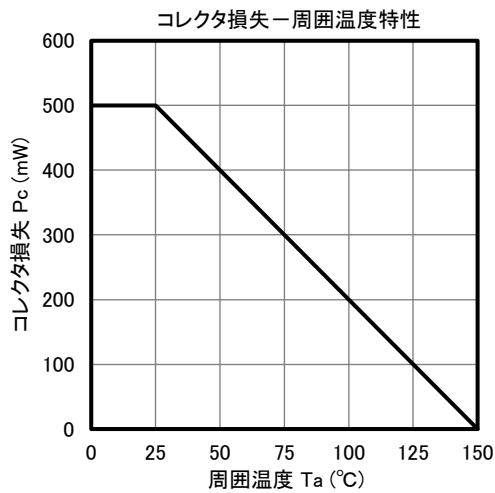

2SA1369-TH51

小形モータ、ブラシレスドライバ用
シリコン PNP エピタキシャル形

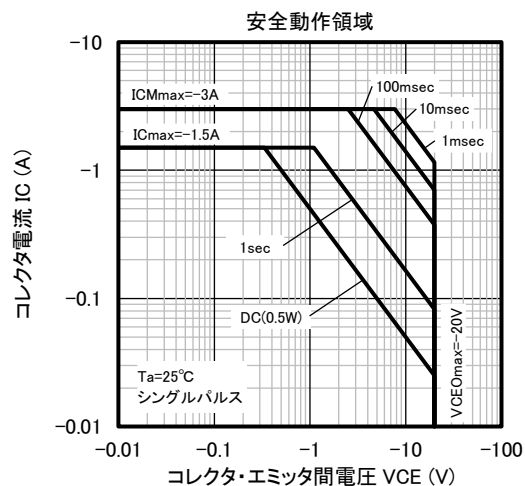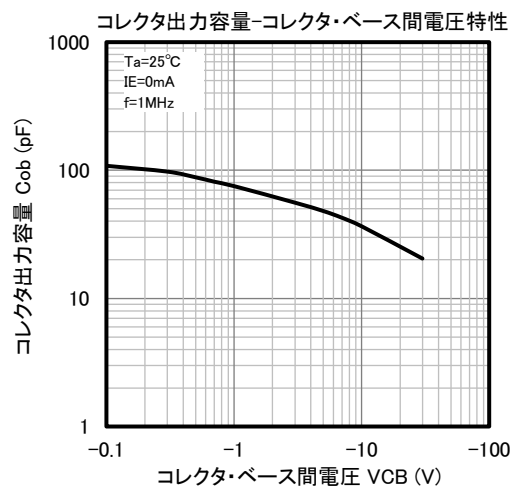

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。