

1. 梱包状態

SC-75Aパッケージ品は、全機種テーピングしております。

テーピング寸法の詳細については、図1. テープ形状及び寸法を参照下さい。

2. 梱包単位

テーピングしたものをリールに3000個包装しております。


リール寸法の詳細については、図2. リール形状及び寸法を参照下さい。

3. リール包装時のリーダー、トレイラ部の仕様

リーダー、トレイラ部の仕様については、図3. リーダおよびトレイラ部仕様を参照下さい。

その他の梱包仕様につきましては、お問い合わせ下さい。


図1. テープ形状及び寸法

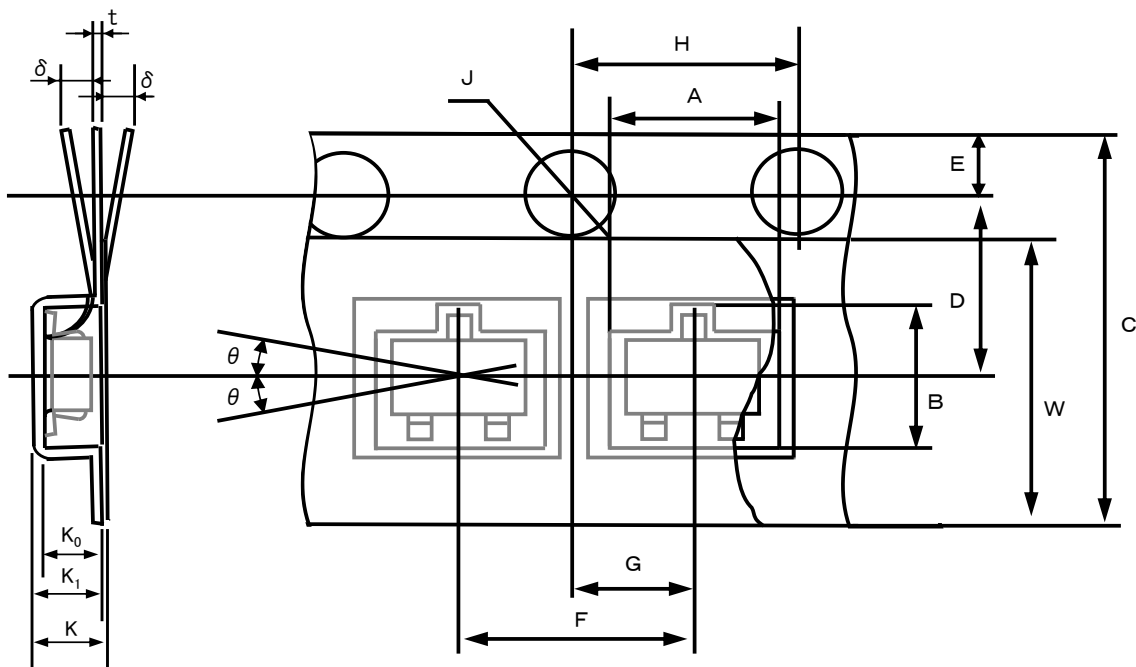

単位:mm

項目	照合文字	寸法・角度
部品挿入 凹み角穴	縦	A 1.9 $^{+0.15}_{-0.15}$
	横	B 1.85 $^{+0.15}_{-0.15}$
	深さ	K0 0.85 $^{+0.1}_{-0.1}$
	ピッチ	F 4.0 $^{+0.1}_{-0.1}$
送り丸穴	直径	J $\phi 1.5$ $^{+0.15}_{-0}$
	ピッチ	H 4.0 $^{+0.1}_{-0.1}$
	位置	E 1.75 $^{+0.1}_{-0.1}$
中心線間距離	縦方向	G 2.0 $^{+0.05}_{-0.05}$
	横方向	D 3.5 $^{+0.05}_{-0.05}$
カバーテープ	幅	W 5.5 $^{+0.1}_{-0.1}$
キャリアテープ	幅	C 8.0 $^{+0.25}_{-0.25}$
	厚さ	t 0.3 $^{+0.1}_{-0.1}$
穴部外形深さ	K1	1.05 $^{+0.15}_{-0.15}$
ミニモールドデバイス	傾き	θ 30° MAX
全体厚さ	K	1.1 $^{+0.15}_{-0.15}$


図2. リール形状及び寸法

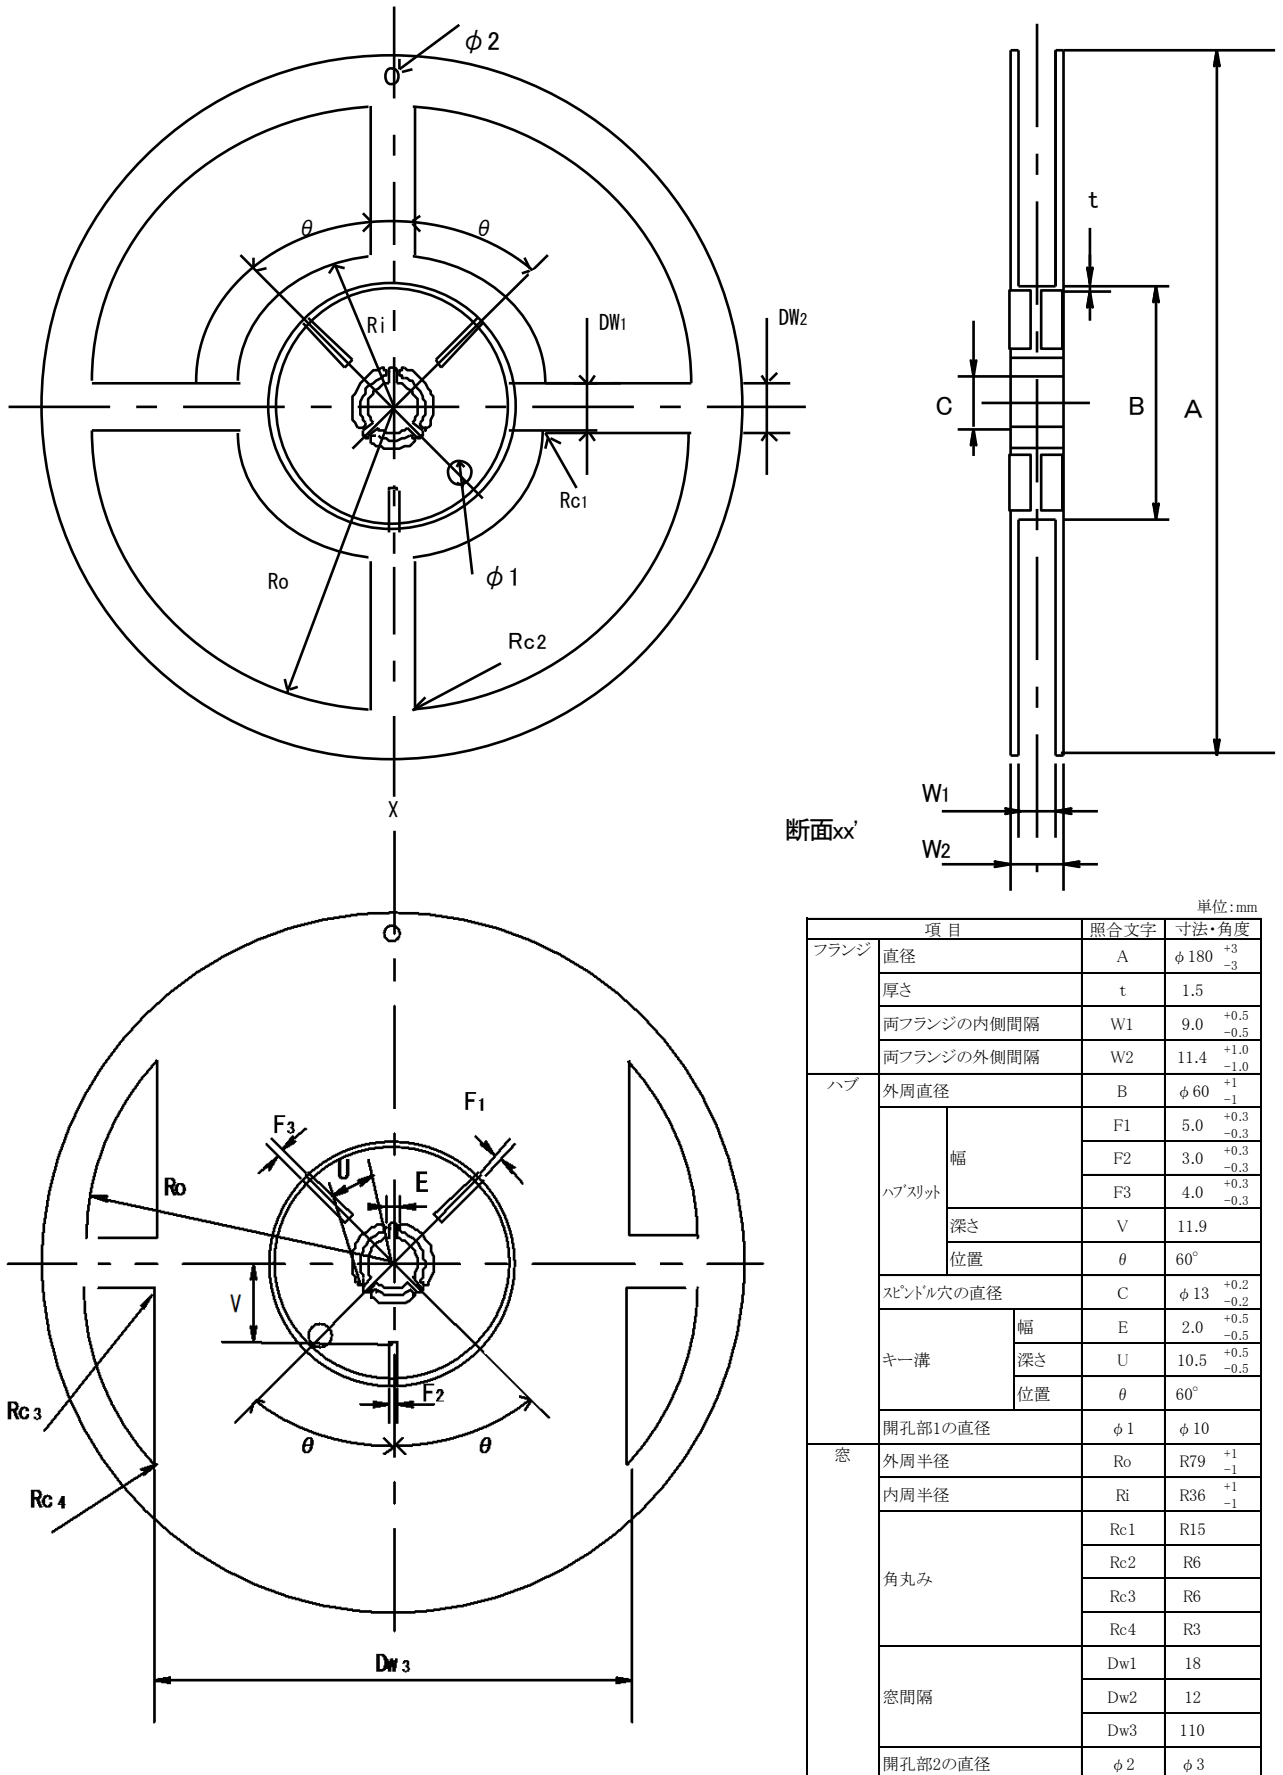

単位:mm

断面xx'

図3. リーダおよびトレイラ部仕様

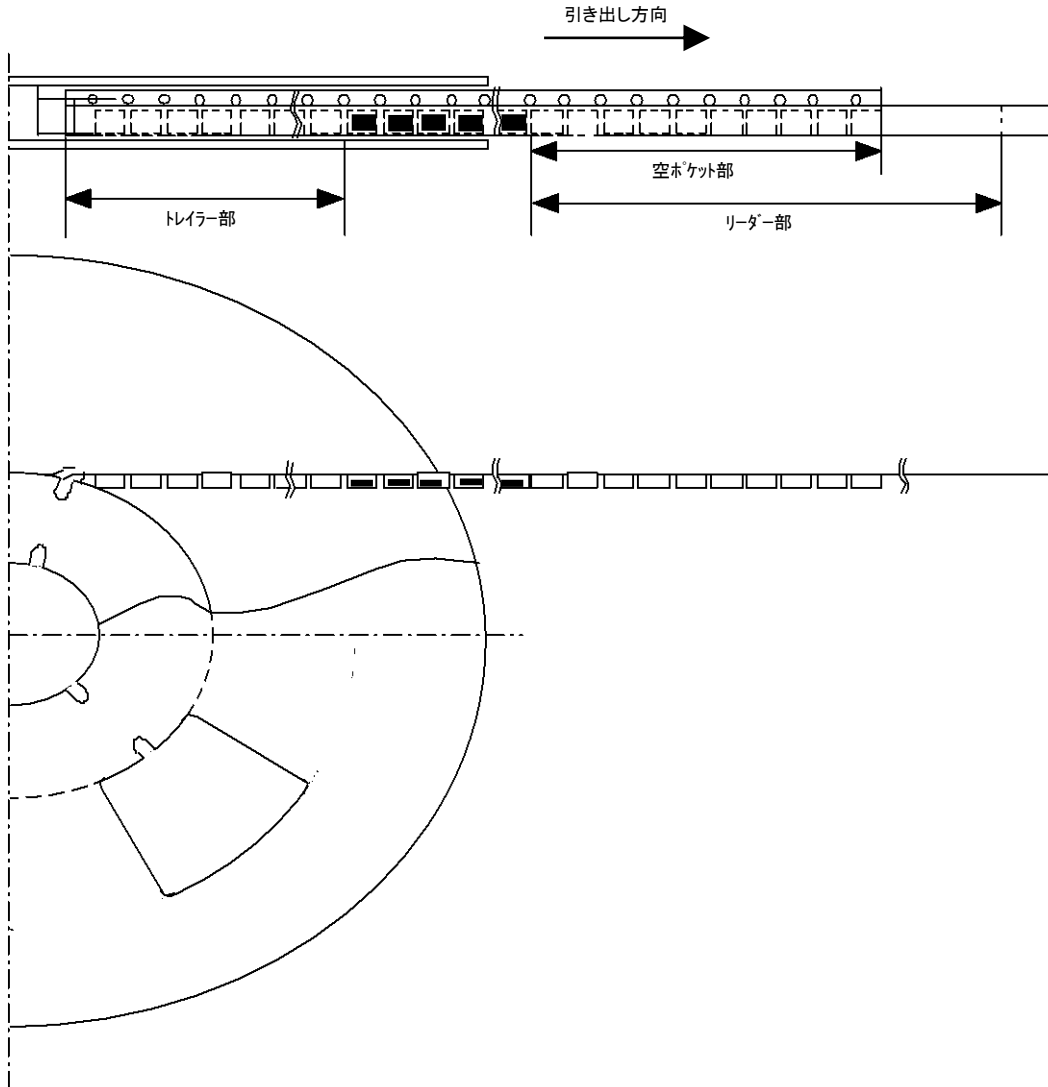

項目		仕様	備考
リーダー	キャリアテープ	100ポケット/400mm以上 (カバーテープ単独MIN.200mm)	先端は粘着テープにより巻重ねテープに固定
	キャリアテープ (空ポケット部)	25ポケット/100mm以上	リールへの巻取り方向は上図の通り
トレイラ	キャリアテープ	40ポケット/160mm以上	先端は粘着テープによりハブに固定