

INK0010AXシリーズ

MOS 形電界効果トランジスタ
高速スイッチング用
シリコン N チャンネル MOS 形

概要

INK0010AX は、超小形外形樹脂封止形シリコン N チャンネル MOS 形トランジスタです。

低電圧駆動、及び、ON 抵抗を低く設計されていますので、ポータブル機器等の低電圧用途に最適です。


特長

- ・入力インピーダンスが高いため駆動電流を考慮する必要がない。
- ・駆動電圧 4V
- ・ $R_{DS(ON)}$ が低い。
 $R_{DS(ON)}=4.0\ \Omega$ (TYP) @ $I_D=100\text{mA}$, $V_{GS}=4.0\text{V}$
 $R_{DS(ON)}=3.0\ \Omega$ (TYP) @ $I_D=100\text{mA}$, $V_{GS}=10\text{V}$
- ・スイッチング速度が速い。
- ・超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能。


用途

高速スイッチング、アナログスイッチング等


等価回路



マーク図



外形図 (単位:mm)

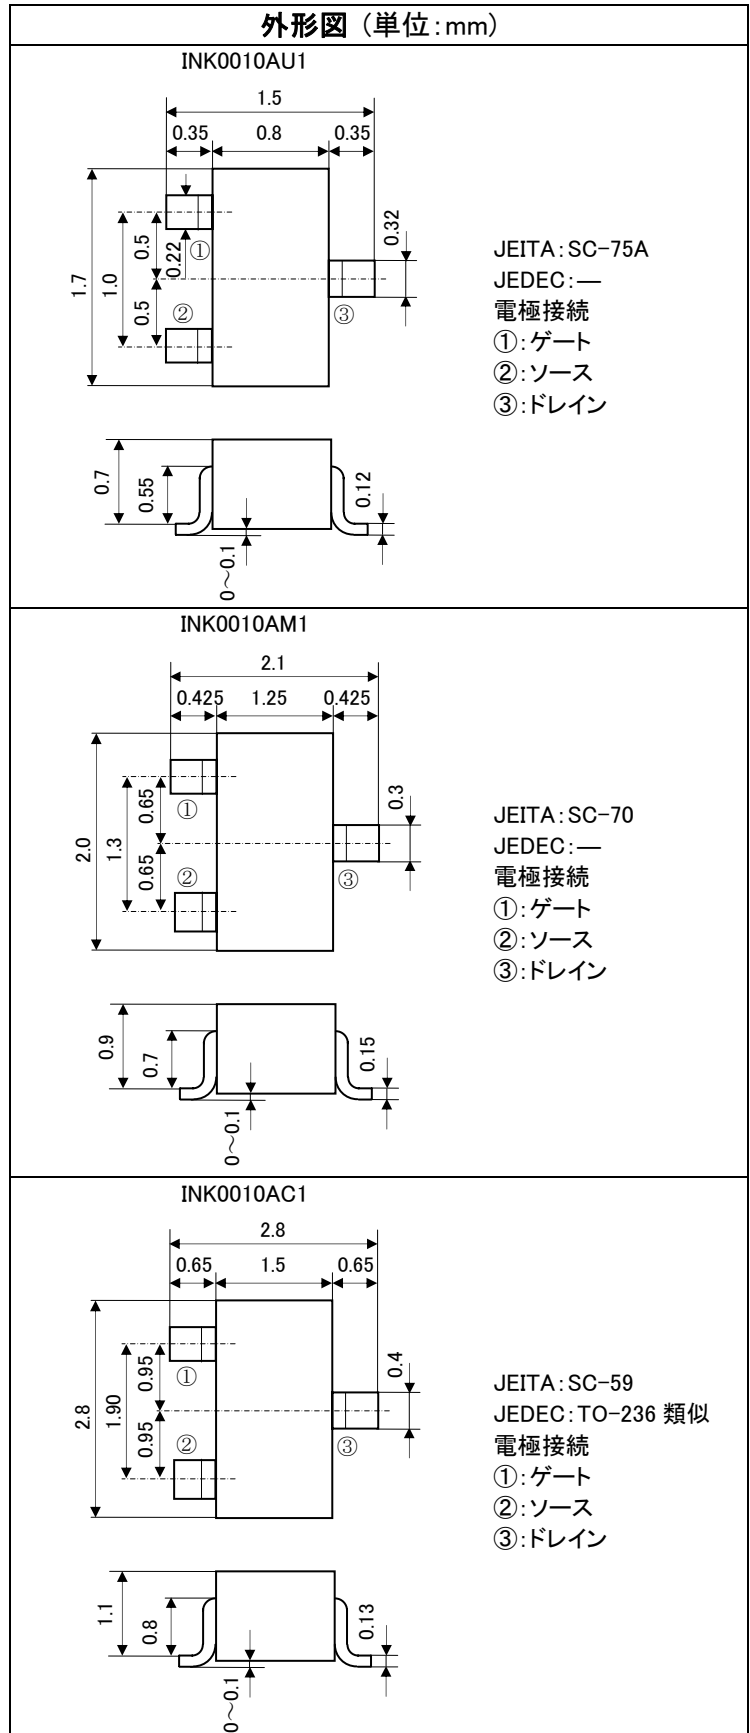

INK0010AXシリーズ

MOS 形電界効果トランジスタ
高速スイッチング用
シリコン N チャンネル MOS 形

最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定 格 値			単位
		INK0010AU1	INK0010AM1	INK0010AC1	
V _{DSS}	ドレイン・ソース間電圧	60			V
V _{GSS}	ゲート・ソース間電圧	±20			V
I _D	ドレイン電流(DC)	100	260		mA
I _{DP}	ドレイン電流(パルス)※1	400	800		mA
P _D	全許容損失	150	200		mW
T _{ch}	接合部温度	+150			℃
T _{stg}	保存温度	-55～+150			℃


電気特性 (Ta=25°C)

※1: P_w ≤ 10μs, Duty cycle ≤ 1%

記号	項目	測 定 条 件	特 性 値			単位
			最小	標準	最大	
V _{(BR)DSS}	ドレイン・ソース降伏電圧	I _D =100μA, V _{GS} =0V	60	—	—	V
I _{GSS}	ゲート漏れ電流	V _{GS} =±15V, V _{DS} =0V	—	—	±1.0	μA
I _{DSS}	ドレイン遮断電流	V _{DS} =60V, V _{GS} =0V	—	—	1.0	μA
V _{th}	ゲート閾値電圧	I _D =250μA, V _{DS} =V _{GS}	1.0	—	2.0	V
Y _{fs}	順方向伝達アドミタンス	V _{DS} =10V, I _D =100mA	—	200	—	mS
R _{DS(ON)}	ドレイン・ソース間オン抵抗	I _D =100mA, V _{GS} =4.0V	—	4.0	—	Ω
		I _D =100mA, V _{GS} =10V	—	3.0	—	
C _{iss}	入力容量	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz	—	20	—	pF
C _{oss}	出力容量		—	5.0	—	
t _{on}	スイッチング時間	V _{DD} =5V, I _D =10mA	—	27	—	ns
t _{off}		V _{GS} =0~5V	—	58	—	


スイッチング時間測定条件

・測定回路

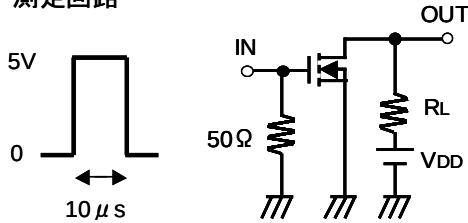


V_{DD}=5V
Duty ≤ 1%
ソース接地
Ta=25°C

・入力波形

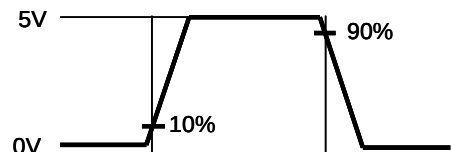







・出力波形

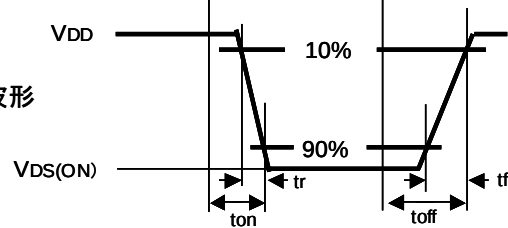

INK0010AXシリーズ

MOS 形電界効果トランジスタ
高速スイッチング用
シリコン N チャンネル MOS 形


標準特性

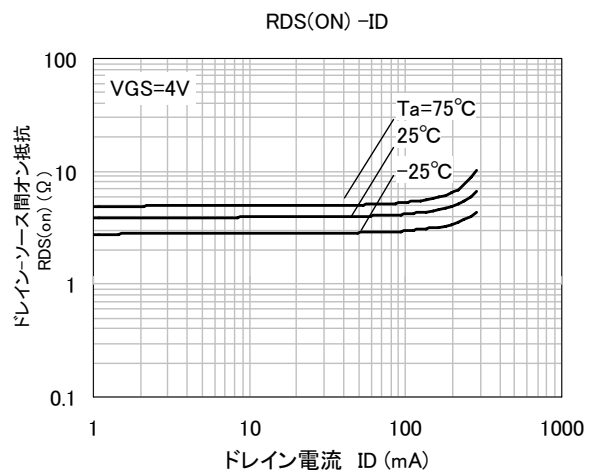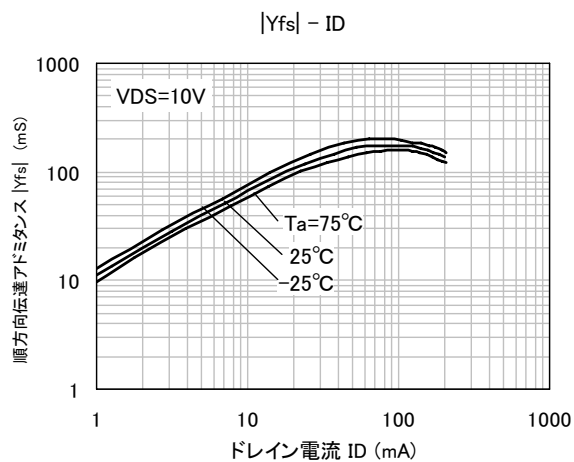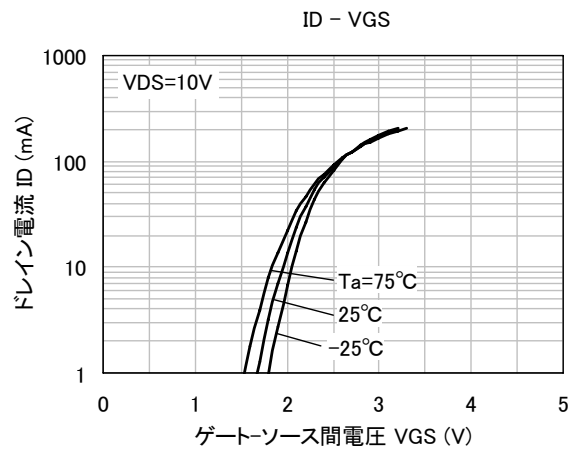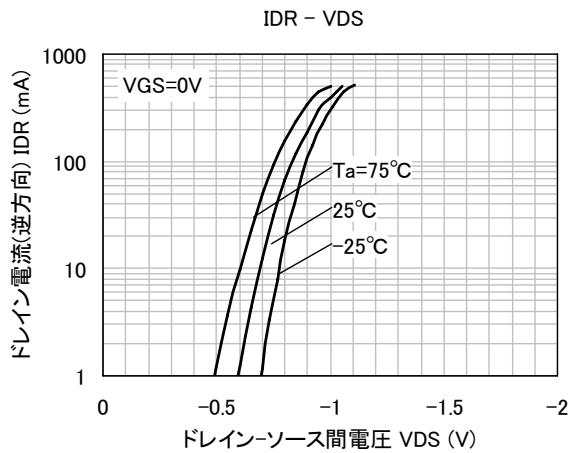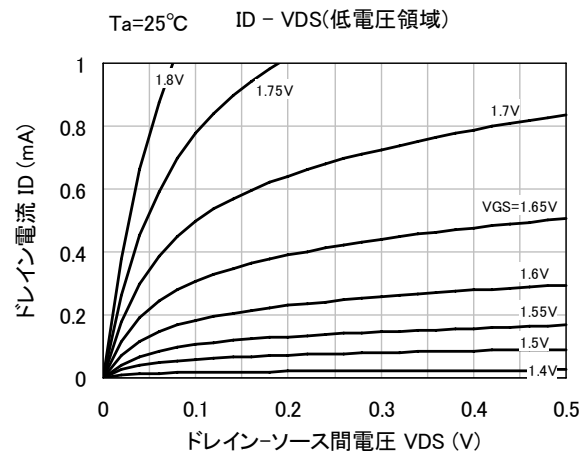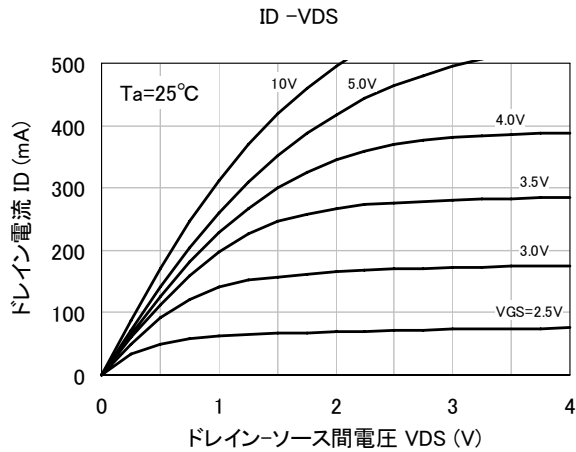


INK0010AXシリーズ

MOS 形電界効果トランジスタ
高速スイッチング用
シリコン N チャンネル MOS 形


RDS(ON) - ID

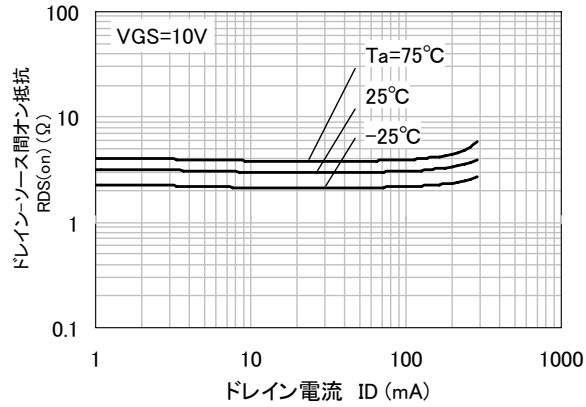


RDS(ON) - VGS

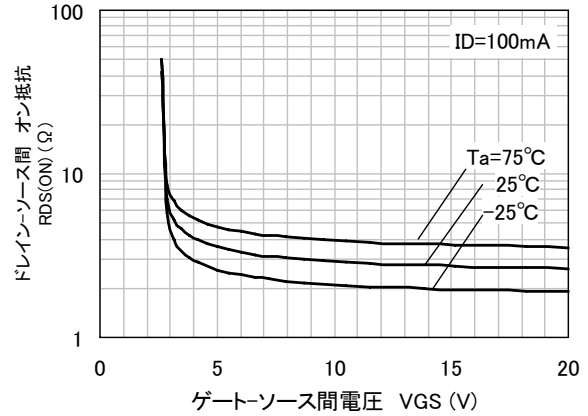


Vth - Ta

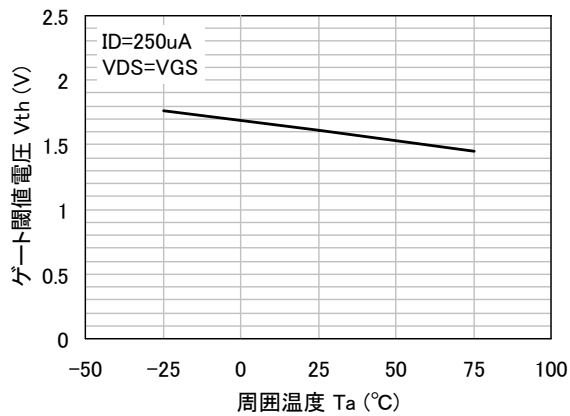

t - ID

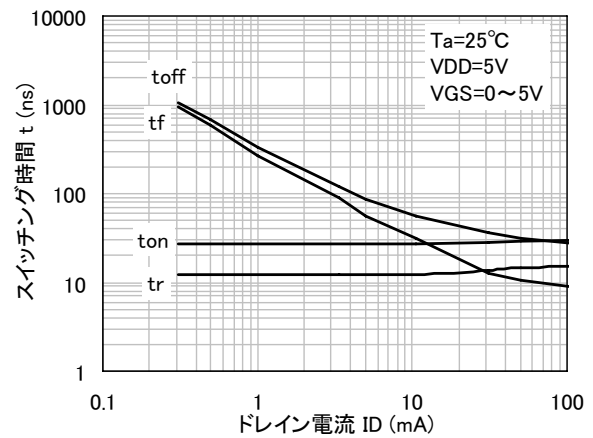

C - VDS

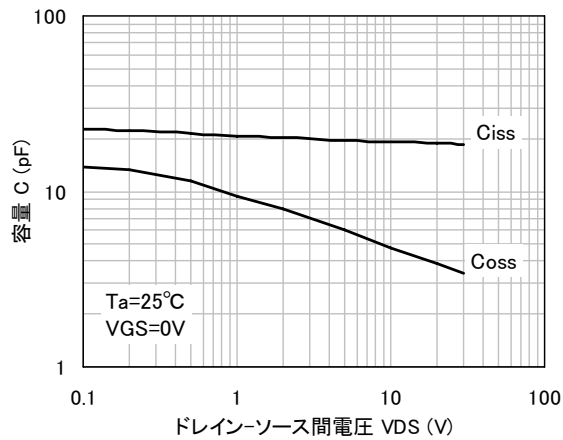



安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。