

1. 梱包状態

SC-70パッケージ品は、全機種テーピングしております。

テーピング寸法の詳細については、図1. テープ形状及び寸法を参照下さい。

2. 梱包単位

テーピングしたものをリールに3000個包装しております。


リール寸法の詳細については、図2. リール形状及び寸法を参照下さい。

3. リール包装時のリーダー、トレイラ部の仕様

リーダー、トレイラ部の仕様については、図3. リーダおよびトレイラ部仕様を参照下さい。

その他の梱包仕様につきましては、お問い合わせ下さい。

図1. テープ形状及び寸法

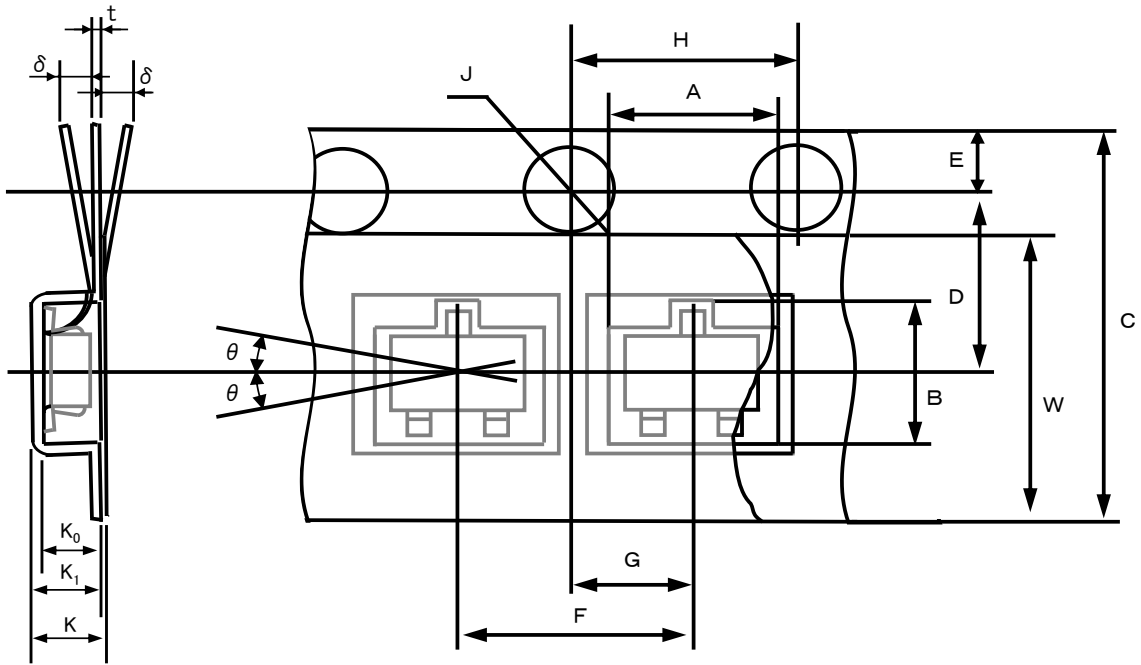

単位:mm

項目		照合文字	寸法・角度1	寸法・角度2
部品挿入 凹み角穴	縦	A	2.25 ^{+0.1} / _{-0.1}	2.25 ^{+0.1} / _{-0.1}
	横	B	2.48 ^{+0.1} / _{-0.1}	2.65 ^{+0.1} / _{-0.1}
	深さ	K0	1.16 ^{+0.1} / _{-0.1}	1.18 ^{+0.1} / _{-0.1}
	ピッチ	F	4.0 ^{+0.1} / _{-0.1}	4.0 ^{+0.1} / _{-0.1}
送り丸穴	直径	J	φ 1.5 ^{+0.1} / ₋₀	φ 1.55 ^{+0.05} / _{-0.05}
	ピッチ	H	4.0 ^{+0.1} / _{-0.1}	4.0 ^{+0.1} / _{-0.1}
	位置	E	1.75 ^{+0.1} / _{-0.1}	1.75 ^{+0.1} / _{-0.1}
中心線間距離	縦方向	G	2.0 ^{+0.05} / _{-0.05}	2.0 ^{+0.05} / _{-0.05}
	横方向	D	3.5 ^{+0.05} / _{-0.05}	3.5 ^{+0.05} / _{-0.05}
カバーテープ	幅	W	5.5 ^{+0.1} / _{-0.1}	5.5 ^{+0.1} / _{-0.1}
キャリアテープ	幅	C	8.0 ^{+0.2} / _{-0.2}	8.0 ^{+0.2} / _{-0.2}
	厚さ	t	0.25 ^{+0.05} / _{-0.05}	0.25 ^{+0.05} / _{-0.05}
穴部外形深さ		K1	1.35 ^{+0.1} / _{-0.1}	1.37 ^{+0.1} / _{-0.1}
ミニモールドデバイス	傾き	θ	30° MAX	30° MAX
全体厚さ		K	1.42 ^{+0.1} / _{-0.1}	1.44 ^{+0.1} / _{-0.1}

図2. リール形状及び寸法


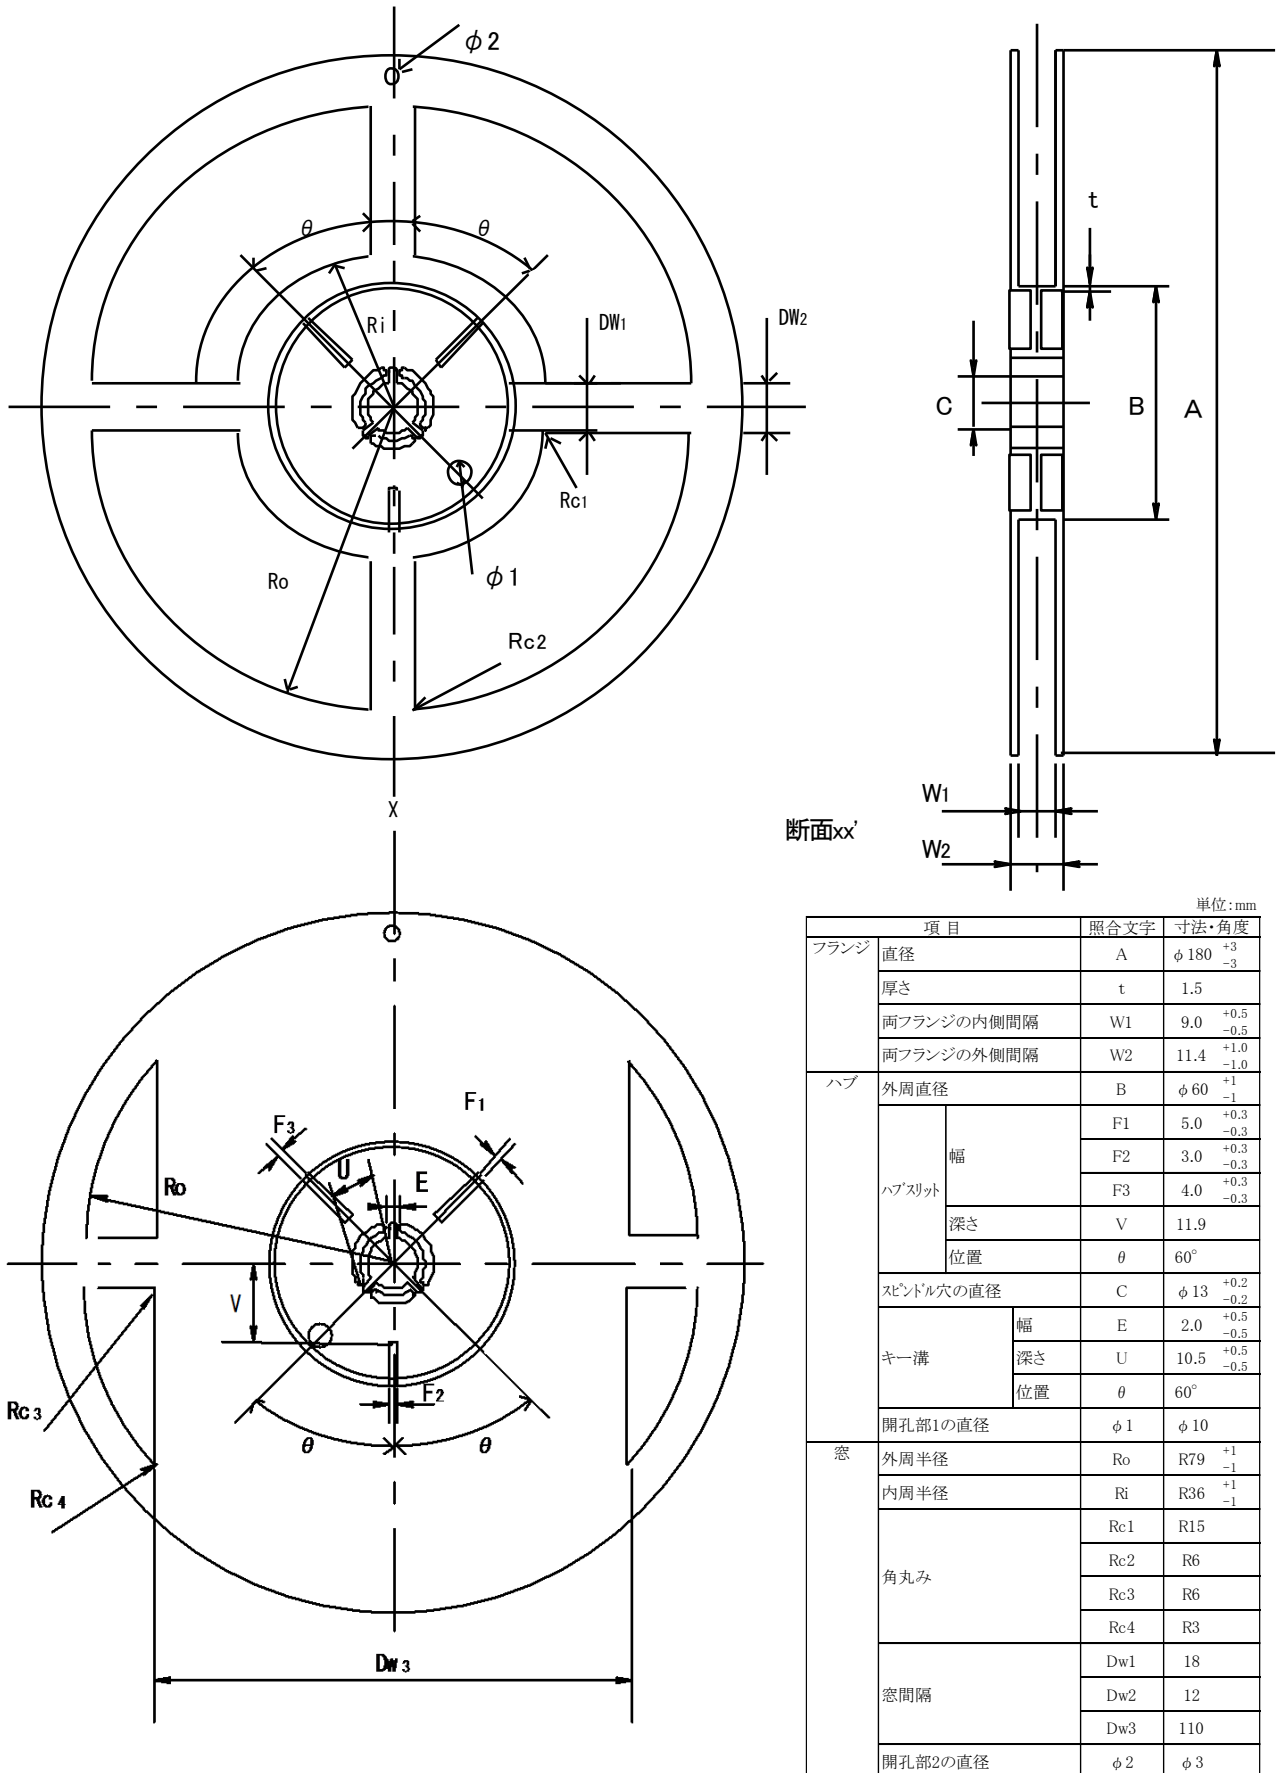


図3. リーダおよびトレイラ部仕様

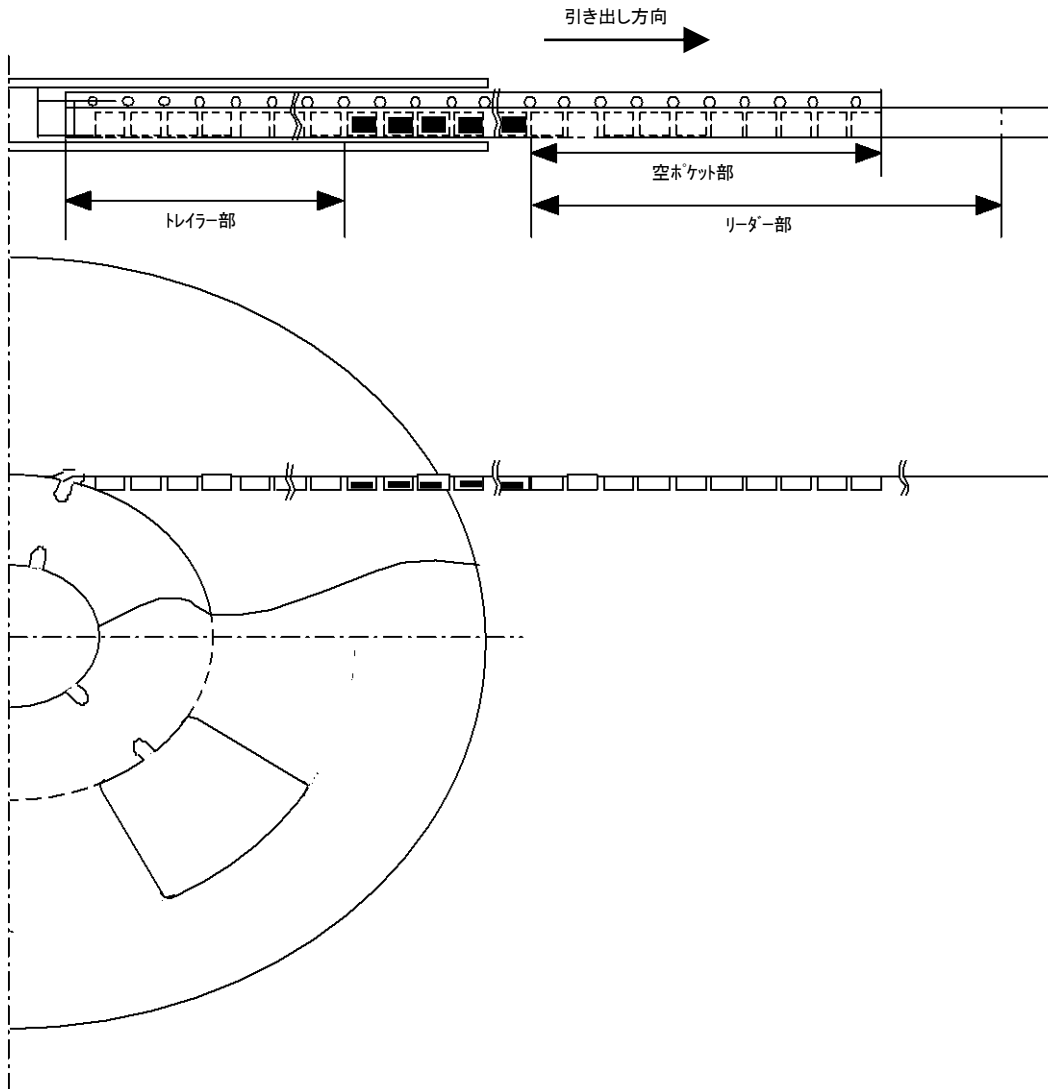

項目		仕様	備考
リーダー	キャリアテープ	100ポケット/400mm以上 (カバーテープ単独MIN.200mm)	先端は粘着テープにより巻重ねテープに固定
	キャリアテープ (空ポケット部)	25ポケット/100mm以上	リールへの巻取り方向は上図の通り
トレイラ	キャリアテープ	40ポケット/160mm以上	先端は粘着テープによりハブに固定